

## CENTARI® 600

01.11.2014

### BASLACK

#### BESKRIVNING

Baslack för användning i 2-skiktssystem för solida, metallic- och pearlkulörer för lackering av bilar, lastbilar och bussar.

Sammansättning baserad på akrylcopolymer.

#### PRODUKTER

AM	Centari® MasterTint® Blandningskulörer
AB150	Baslack Binder
AB160	Baslack Binder
AB380	MS Standard Thinner
XB383	Standard Thinner
AB385	MS HI-Temp Thinner
XB387	Hi-Temp Thinner
XB390	Very Slow Thinner
BK220	Basecoat Chip Protector

#### EGENSKAPER

- Är lätt att spruta med exakt kulörmatchning.
- Denna snabbtorkande baslackkvalitet täcker redan vid tunna skikt (10-20  $\mu$ ), och är lätt att spruta med perfekt kontroll av aluminiumpigmenten i metallic-kulörer.
- För bästa filmegenskaper rekommenderas användning av BK220.
- Kan användas för fläck-, del- och hellackering.
- Idealisk för t.ex. randning i flera kulörer och för "design"-lackering.

#### SUBSTRAT











- Alla originallacker, primer surfacers eller surfacers.

## CENTARI® 600

01.11.2014

### BASLACK

#### FÖRBEHANDLING

	<b>Cromax® colour tools</b>	Se receptet.								
	<b>förhållande</b>	Centari® 600 AB380/XB383 AB385 XB387 XB390	<b>15-25°C</b>		<b>20-30°C</b>		<b>&gt;25°C</b>		<b>&gt;30°C</b>	
	<b>M-6148</b>		1	1	1	1	1	1	1	1
			0,8	-	-	-	-	-	-	-
			-	0,8	-	-	-	-	-	-
			-	-	0,8	-	-	-	0,8	-
		-	-	-	-	-	-	-	0,8	
	<b>förhållande Förstärkt baslack</b>	Centari® 600 BK220 AB380/XB373 AB385 XB387 XB390	<b>V.</b>	<b>V.</b>	<b>V.</b>	<b>V.</b>	<b>V.</b>	<b>V.</b>	<b>V.</b>	<b>V.</b>
			9	100	9	100	9	100	9	100
			1	10	1	10	1	10	1	10
			8	80	-	-	-	-	-	-
			-	-	8	80	-	-	-	-
			-	-	-	-	8	80	-	-
		-	-	-	-	-	-	8	80	
	<b>VOC</b>	756-791 g/l								
	<b>Pot life vid 20°C</b>	Standard	Ej tillämpligt.							
	<b>Brukbarhetstid</b>	Förstärkt	8 tim							
	<b>Sprutviskositet vid 20°C</b>	<b>DIN 4</b>	15-16 s							
		<b>FORD 4</b>	15-16 s							
		<b>AFNOR 4</b>	16-18 s							
		Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering.								
	<b>Sprututrustning</b>	<b>Compliant guns</b>	<b>Färgmunstycke</b>		<b>Avstånd</b>		<b>Tryck</b>			
		pistoler	1,2-1,4 mm		10-15 cm		Enligt tillverkarens specifikationer			
		Sugkopp	1,4-1,6 mm		10-15 cm					
		Sugkopp	0,8-1,1 mm		10-15 cm					
		<b>Konventionella pistoler</b>								
		pistoler	1,2-1,4 mm		15-20 cm		3-4 bar			
		Sugkopp	1,4-1,6 mm		15-20 cm		3-4 bar			
		Sugkopp	1,0-1,2 mm		15-20 cm		3-4 bar			
	<b>Antal skikt</b>	2								
	<b>Avluftnings-tid</b>	Till matthet mellan skikten och före sprutning av klarlack. Kan torkas med klubbduk efter 20 min.								
	<b>Torr filmtjocklek</b>	10-20 µ								
Dessa uppgifter avser endast här omnämnda material och gäller inte vid användning i kombination med andra produkter eller förfaringssätt. Uppgifterna är utgivna i rådgivande syfte och är inte att betrakta som en garanti och gäller utan rättslig förbindelse.										

## CENTARI<sup>®</sup> 600

01.11.2014

### BASLACK

#### FÖRBEHANDLING

1. Tvätta ytan med vatten och tvättmedel. Skölj och torka.
2. Avfetta med ett riktigt förberedande rengöringsmedel. Torka torrt med ren trasa.
3. Förbehandla allt efter typ av skada.
4. Slipa ytan.
  - a. maskinslipa med P360 - P400 - P500;
  - b. våtslipa med P1000 - P1200.
5. Avlägsna alla spår av slipstoff, blåsning med oljefri tryckluft.
6. Avfetta med ett riktigt slutrengöringsmedel/avfettningsmedel. Torka torrt med ren trasa.
7. Torka med klibbduk.

#### SPRUTNING AV BASLACK

På korrekt förbehandlad yta, spruta 2 flödiga skikt och avlufta till matthet mellan skikten. Vid behov, spruta ett dimskikt 1-2 min. efter sista skiktet.

#### SPRUTNING AV KLARLACK

klarlack skall sprutas när baslacken är helt matt. Maximal tid till sprutning av klarlack är 3 dygn.

#### RENGÖRING AV SPRUTUTRUSTNING

Använd ett riktigt lösningsmedelsburet rengöringsmedel för sprutpistoler.

## CENTARI® 600

01.11.2014

### BASLACK

#### OBSERVERA

- Centari® MasterTint® blandningskulörer måste omröras noggrant före uppvägning och Centari® 600 kulörer måste omröras omedelbart efter uppvägning.
- För ökad vidhäftning och skydd mot stenskott rekommenderas en tillsats av 10 % BK220 före spädning.
- Materialet skall ha rumstemperatur (18-25°C) före användning.

#### TEKNISKA DATA

Teoretisk sträckförmåga: 6-8 m<sup>2</sup>/l vid rekommenderad skiktjocklek - sprutfärdig

#### SKYDDSFÖRESKRIFTER

Denna produkt är klassificerad enligt (EC) 1272/2008 (CLP). Läs produktens säkerhetsdatablad före användning. Observera varningsmärkningen på burken.

## CENTARI® 600

01.11.2014

### BASLACK


#### SPOT REPAIR

1. Tvätta ytan med vatten och tvättmedel. Skölj och torka.
2. Avfetta med ett riktigt förberedande rengöringsmedel. Torka torrt med ren trasa.
3. Förbehandla med rekommenderad grundfärg.
4. Slipa behandlade fläckar enligt rekommendation.
5. Behandla hela sprutskarven med ett putsmedel med ingen silikon eller våtslipa med P1200.
6. Skölj med vatten och torka torrt.
7. Avfetta med ett riktigt slutrengöringsmedel/avfettningssmedel. Torka torrt med ren trasa.
8. Torka med klubbduk.
9. Följande fläckbättringsmetoder kan användas:
  - med användning av skarvsealer;
  - utan användning av skarvsealer.

#### MED ANVÄNDNING AV SKARVSEALER


Spädning av skarvsealer: förtunna AB160 med AB380: 1/0,8

- (1) Spruta 1 skikt skarvsealer, avlufta till helt matt.
  - (2) Spruta 2 skikt av baslack och låt 2:a skiktet gå utanför det föregående. Avlufta: 3 min.
  - (3) Spruta klarlack på hela ytan när sista skiktet baslack är helt matt.
- Spruttryck: fläckbättringsområdet: 2-2,5 bar.

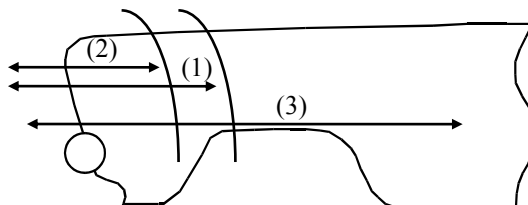

#### UTAN ANVÄNDNING AV SKARVSEALER

- (1) + (2) Spruta 2 till 3 skikt Centari® 600, Spruta 2 till 3 skikt Centari® 6000, och låt varje skikt gå utanför det föregående.
- (3) Spruta klarlack på hela ytan när sista skiktet baslack är helt matt.

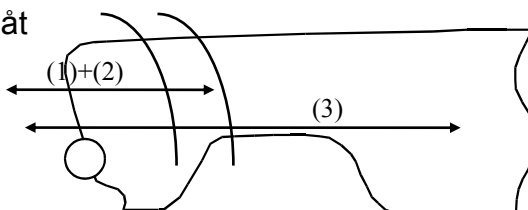

Spruttryck: fläckbättringsområdet: 2-2,5 bar.

## CENTARI<sup>®</sup> 600

01.11.2014

### BASLACK

Alla andra produkter, som nämns i förbindelse med lackuppbyggnad är från Cromax®. Systemegenskaper gäller inte när relaterade produkter används i kombination med andra material och tillsättningsprodukter som inte tillhör Cromax®, om det inte uttryckligen är angivet.

Endast för yrkesmässig användning! Informationen som förmedlas i denna dokumentation är noggrant utvald och arrangerad av oss. Den är baserad på vår bästa kunskap i ämnet vid datumet för utfärdandet. Informationen ges endast i informationssyfte. Vi är inte ansvariga för dess korrekthet, noggrannhet och fulländning. Det är upp till användaren att kontrollera informationen gällande uppdatering och användbarhet för hans avsedda ändamål. Det individuella innehållet i denna information, inkluderande patenter, varumärken och copyrights är skyddat. Alla rättigheter förbehållna. Relevanta säkerhetsdatablad, SDS, och varningar på produktens etikett skall följas. Vi kan modifiera och/ eller avsluta operationer av hela eller delar av denna information närsomhelst efter vårt eget omdöme, utan notis och antar inget ansvar för att uppdatera informationen. Alla regler som är framförda i detta stycke gäller följaktligen för eventuella framtida ändringar och tillägg.